

Blitzschutzdraht-Halter

Funktion:

Zur einfachen und lagesicheren Befestigung von Blitzschutzleitungen auf dem Flachdach

Material:

- Polyamid Grau
- Kälteschlagzäh, witterungsbeständig, UV-stabilisiert
- Verarbeitungstemperatur: +50 °C bis -10 °C

Lieferbare Größen:

Für Blitzschutzleitungen 8 - 10 mm



Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 50 Stück

Zubehör:

Rondell zur Fixierung auf der Dachbahn:

- PVC³
- FPO/PP^{1,3}
- BIT Besandet²

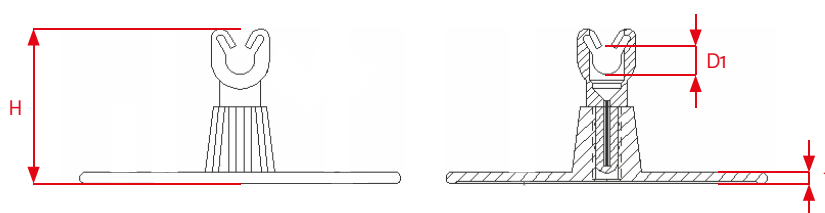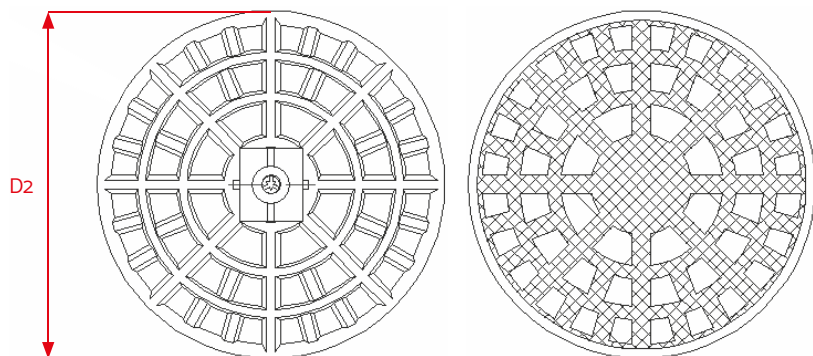

| Technische Daten | |
|------------------|-----------|
| H | 53 mm |
| D1 | 8 - 10 mm |
| D2 | 110 mm |
| t | 3 mm |

¹ Alternativ auch in PE (Dachbahnen auf Basis PE) lieferbar (Rondell)

² **Alternativ auch als Sonderanfertigung in der Variante beschiefert lieferbar (Rondell)**

³ Die Stärke der Bahn beträgt mindestens 1,8 mm

KALA - KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.