

Notüberlauf

Datenblatt

KALA®

Vorsprung
durch Können

Funktion:

Horizontale Notentwässerung des Flachdaches durch den Dachrand. Weiterführender Anschluss an ein Rohrsystem zur Wasserableitung oder Freistrahler. Bei Einsatz zur Notentwässerung ist der genaue Einbaupunkt zur Vermeidung kritischer Wasserhöhen auf dem Dach mit dem Planer abzustimmen.

Anschlußart:

Schweißen; direkter Anschluss an die Dachbahn: PVC, PP, PE, BIT (mit aufkaschierter Bitumenmanschette)



Varianten:

Alle vier Materialtypen sind lieferbar in den Durchmesser-Größen:


D50/DN50
D63
D75/DN70
D110/DN100
D125/DN125

Verpackung:

In Karton, VE = 1 Stück

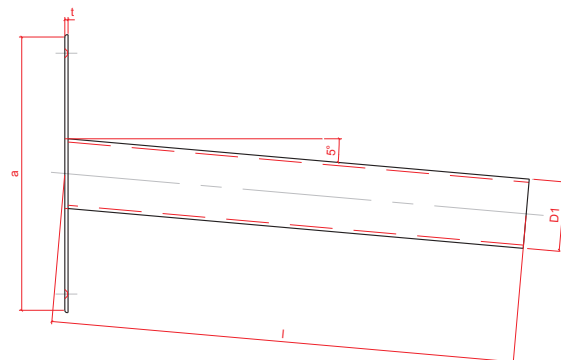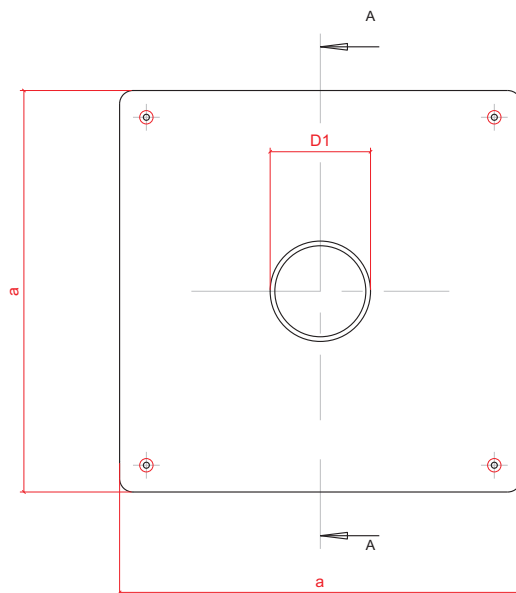

Entwässerungsleistung in l/sec

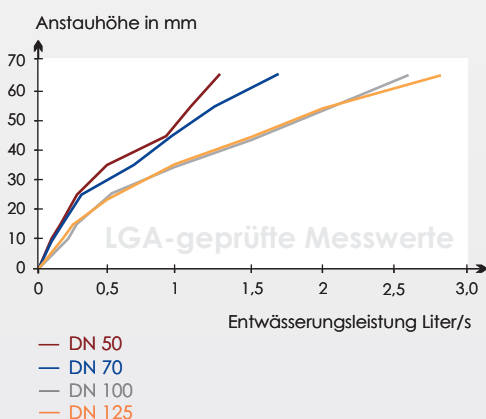

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren KALA-Produktberater.

Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds unterliegen Änderungen, gegebenenfalls sind weitere Versuche durchzuführen.

KALA, K.-H. Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.

Stand 02.2018

Notüberlauf		
D1	50/63/75/110/125	mm
a	300	
l	500	
t	3.0	
Rohrneigung 5°		