

Blitzschutzdraht-Halter

Funktion:

Zur einfachen und lagesicheren Befestigung von Blitzschutzleitungen auf dem Flachdach

Material:

- Polyamid Grau
- Kälteschlagzäh, witterungsbeständig, UV-stabilisiert
- Verarbeitungstemperatur: +50 °C bis -10 °C

Lieferbare Größen:

Für Blitzschutzleitungen 8 - 10 mm



Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 50 Stück

Zubehör:

Rondell zur Fixierung auf der Dachbahn:

- PVC
- FPO/PP¹
- BIT

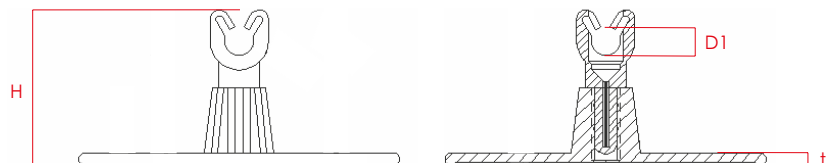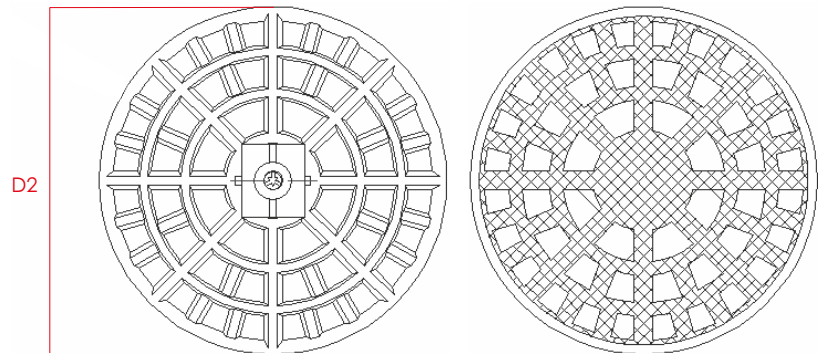

Technische Daten		
H	53	mm
D1	8 - 10	
D2	110	
t	3	

¹ Auch in PE (Dachbahnen auf Basis PE) lieferbar. KALA - KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.