

Flachdachlüfter als Stranglüfter mit Wetterschutzkappe

Funktion:

Der Stranglüfter dient der Be- und Entlüftung:

- Lüftung von Bädern und Toiletten ohne Außenfenster
- Schmutzwasser Be- und Entlüftung
- Entlüftung von Dunstabzugshauben in Küchen
- Kontrollierte Wohnraumentlüftung

Einbau³:

Lüfter auf dem Untergrund ausrichten und über die Bohrungen am Tabletrand an vier Punkten im Untergrund lagesicher befestigen. Die Bahn auf das Tablett führen und mit mindestens 20 mm Schweißnahtbreite Bahn und Tablett verbinden.

Material:


Varianten PVC und FPO/PP² für Anschluss an die jeweilige passende Materialvariante der Dachbahn. Die Materialien sind witterungsbeständig modifiziert: UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung sowie kalteschlagzäh.

Lieferbare Größen¹:

- D 75 mm (DN 70)
- D 125 mm (DN 125)
- D 110 mm (DN 100)
- D 160 mm (DN 150)

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück

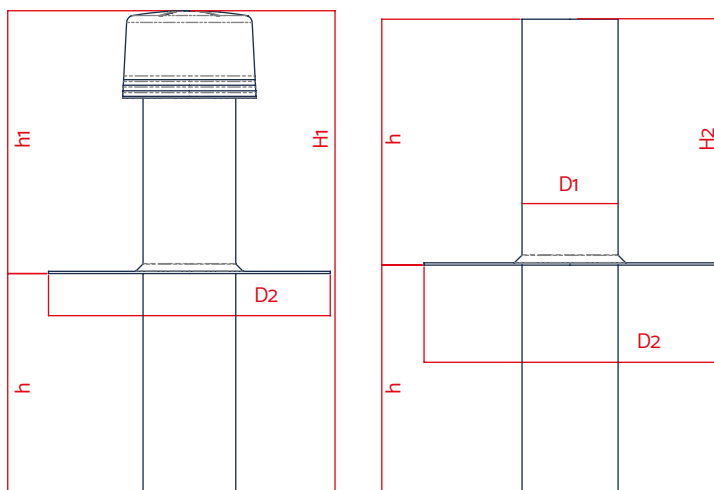

Technische Daten	
H1 mit Kappe	654 mm
H2 ohne Kappe	620 mm
D1	DN 70 / DN 100 / DN 125 / DN 150
D Platte D2	bei Größe DN 70 = 300 mm bei allen anderen = 380 mm
h1 mit Kappe	334 mm
h2 ohne Kappe	300 mm
h	320 mm

¹ Sonderlängen auf Anfrage lieferbar / ² Auch in PE (Dachbahnen auf Basis PE) lieferbar / ³ **Achtung:** Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen. KALA - KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.