Kiesrahmen

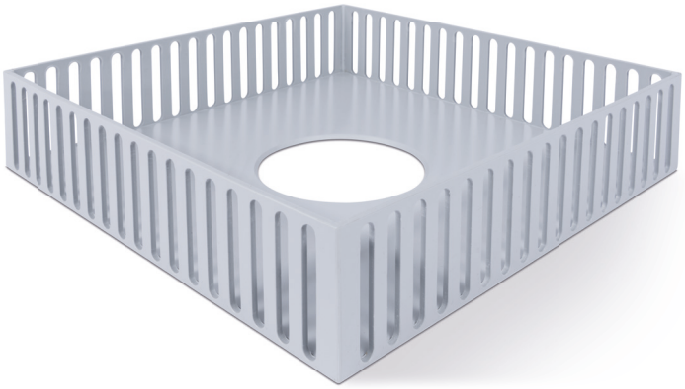

Funktion:

Der Kiesrahmen hält bei Kies und anderen Auflasten zuverlässig groben Schmutz zurück und verhindert eine Anlagerung am Gully. Auch bei großen Schmutzantragungen sichert der Kiesrahmen die Funktionsfähigkeit des Gullys.

Einbau:

Der Kiesrahmen wird auf den Entwässerungspunkt über dem Ablauf mittig zentriert aufgesetzt. Der Kieskorb wird in die Öffnung gesteckt und festgeklemmt. Abschließend wird Kies allseitig gegen den Kiesrahmen geschoben zur Lagefixierung.

Material:

PVC Hellgrau, kaltschlagzäh, witterungsbeständig

Liefereinheit:

Kiesrahmen geschweisste Konstruktion, einbaufertig, ohne Kieskorb

Varianten:

Universalgröße; abweichende Abmessungen auf Kundenwunsch lieferbar

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück

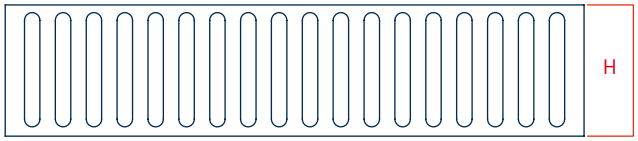

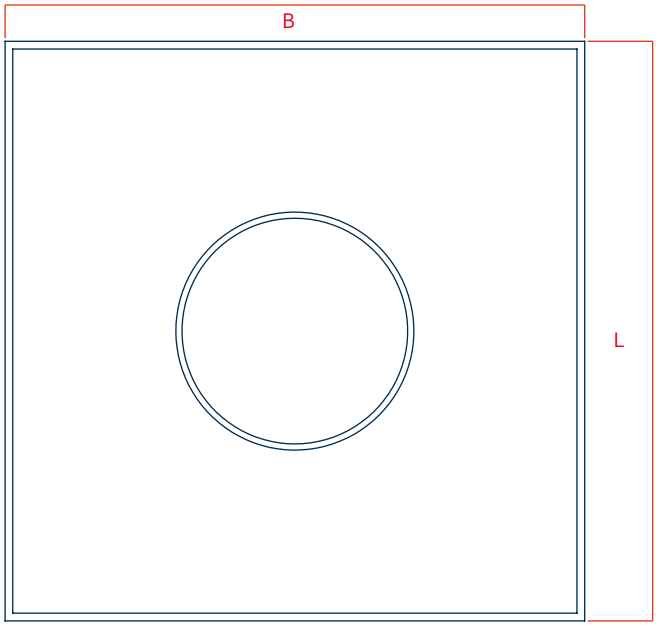

Technische Daten	
L	380 mm
B	380 mm
H	80 mm

KALA – KUNSTSTOFFE I Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.