

# Kontrollstutzen Nexo Fix einteilig für das Flachdach-Paket

## Funktion:

Der Kontrollstutzen dient der regelmäßigen, einfachen und sicheren Kontrolle des Flachdachs ohne zerstörende Öffnung. Undichtigkeiten können daher schnell entdeckt und folglich die Schadensgröße deutlich reduziert werden.

## Einbau<sup>2</sup>:

Bei jedem gewählten Teilabschnitt wird der Kontrollstutzen möglichst am Tiefpunkt auf die Dampfsperre gesetzt. Optional kann eine Lagefixierung gegen Verschieben erfolgen. Darauffolgend Verlegung der Dämmung und Abdichtung mit fachgerechtem Anschluss der Abdichtung an das Rohr des Kontrollstutzens.

## Material:

- PVC ähnlich RAL 7035, Lichtgrau
- FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seidengrau

## Varianten

- optional auch in anderen Rohrlängen<sup>1</sup>, sowie mit
- Bitumenanschlussmanschette (auf Anfrage) lieferbar

## Liefereinheit:


Kontrollstutzen, bestehend aus Grundkörper mit am Stück herausziehbarer Verschlusskappe, vormontierter Klemmschelle und in der Kappe montiertem Dämmkern.

## Lieferbare Größen<sup>1</sup>:

D 125 mm (DN 125)

## Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt in Folienbeutel, VE 1 Stück

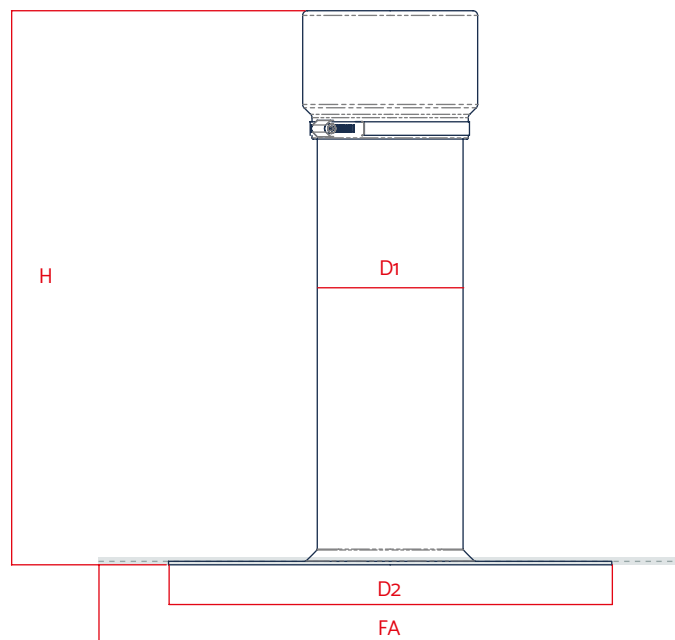

Technische Daten		
H	380	mm
D Rohr D1	125	
D Platte D2	380	
Folienanschluss (FA)	D125	L 580 x B 580 mm
Die Gesamthöhe inkl. Styroporkern beträgt 605 mm		

<sup>1</sup> Sondergrößen auf Anfrage lieferbar / <sup>2</sup> **Achtung:** Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen. KALA - KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.