

Kontrollstutzen einteilig für das Flachdach-Paket

Funktion:

Der Kontrollstutzen dient der regelmäßigen, einfachen und sicheren Kontrolle des Flachdachs ohne zerstörende Öffnung. Undichtigkeiten können daher schnell entdeckt und folglich die Schadensgröße deutlich reduziert werden.

Einbau²:

Bei jedem gewählten Teilabschnitt wird der Kontrollstutzen möglichst am Tiefpunkt auf die Dampfsperre gesetzt. Optional kann eine Lagefixierung gegen Verschieben erfolgen. Darauffolgend Verlegung der Dämmung und Abdichtung mit fachgerechtem Anschluss der Abdichtung an das Rohr des Kontrollstutzens.

Material:

- PVC ähnlich RAL 7035, Lichtgrau
- FPO/PP ähnlich RAL 7044, Seidengrau

Varianten

- optional auch in anderen Rohrlängen¹, sowie mit
- Bitumenanschlussmanschette (auf Anfrage) lieferbar

Liefereinheit:


Kontrollstutzen, bestehend aus Grundkörper mit am Stück herausziehbarer Verschlusskappe, vormontierter Klemmschelle und in der Kappe montiertem Dämmkern (über gesamte Stutzenlänge).

Lieferbare Größen¹:

D 125 mm (DN 125)

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt in Folienbeutel, VE 1 Stück

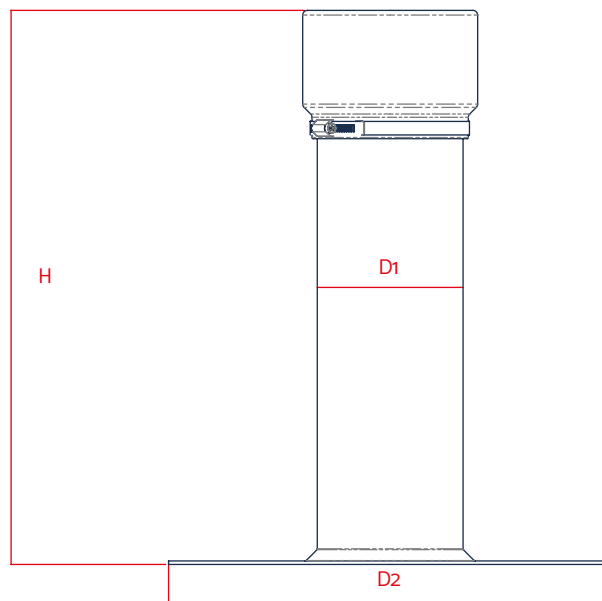

Technische Daten		
H	380	mm
D Rohr D1	125	
D Platte D2	380	
Die Gesamthöhe inkl. Styroporkern beträgt 605 mm		

¹ Sondergrößen auf Anfrage lieferbar / ² **Achtung:** Die Verarbeitungsvorschriften der Dachbahnenhersteller sind einzuhalten; Materialien und eingesetzte Materialcompounds können Änderungen unterliegen. KALA – KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.