

Kontrollschacht

Funktion:

Der Kontrollschacht hält bei Dachbegrünungen zuverlässig groben Schmutz zurück und verhindert eine Anlagerung am Gully. Größere Schmutzeintragungen werden zurückgehalten. Die Funktionsfähigkeit des Gullys bleibt gewährleistet. Die Schachtabdeckung kann zu Kontroll- und Revisionszwecken abgenommen werden.

Einbau:

Der Kontrollschacht wird auf den Entwässerungspunkt über dem Ablauf mittig zentriert aufgesetzt. Der Kieskorb wird in die Öffnung gesteckt und festgeklemt. Die Schachtabdeckung wird aufgesetzt. Abschließend wird Kies allseitig gegen den Kontrollschacht geschoben zur Lagefixierung und Filterschicht vor dem Gründachsubstrat. Eine direkt Schüttung des Substrats an den Kontrollschacht ist zu vermeiden.

Material:

PVC Hellgrau, kaltschlagzäh, witterungsbeständig

Liefeinheit:





Kontrollschacht Rahmen geschweisste Konstruktion mit zugehöriger Schachtabdeckung, einbaufertig, ohne Kieskorb

Varianten:

Universalgröße; abweichende Abmessungen auf Kundenwunsch lieferbar

Verpackungseinheiten:

Lieferung erfolgt im Karton, VE 1 Stück

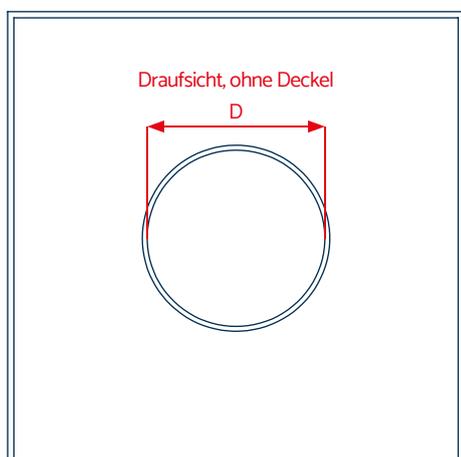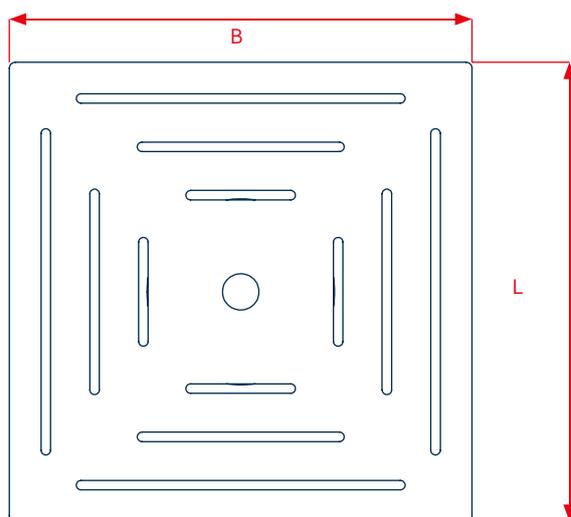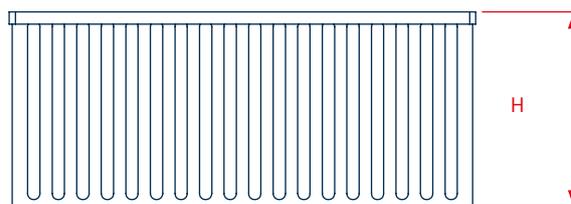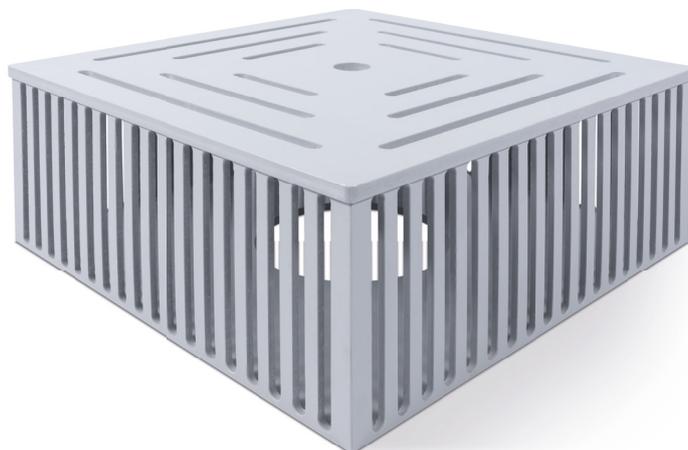

Technische Daten	
L	380 mm
B	380 mm
H	160 mm
D	147 mm

KALA - KUNSTSTOFFE | Karl-Heinz Lange GmbH+Co.KG behält sich das Recht auf technische Änderungen vor.